



KOMPAKTNI OMEKŠIVAČ CS CARBON



SOFT
WATER



ACTVATED
CARBON



KDF
MEDIUM

Kombinirani **CS CARBON** omekšivač za vodu s aktivnim ugljenom i smolom za omekšavanje vode. Uklanja iz vode kamenac, klor, teške metale, pesticide. Pogodan za osobe sklone kožnim alergijama.

Uređaj **CS CARBON** zahvaljujući svojoj multifunkcionalnosti štedi mjesto i novac. U jednom kompaktnom kućištu dobivate uređaj protiv kamenca i klora.

Uređajem **CS CARBON** upravlja mikrokompjuter koji prilagođava svoje parametre sukladno vašim potrebama. Zahvaljujući tome koristite uređaj na najekonomičniji način. Regeneracija uređaja uključuje se samostalno čime štedi vaše vrijeme i novac.

Elektronska glava uređaja opremljena je jednostavnim programom sa LCD ekranom. LCD ekran prikazuje trenutno vrijeme, informacije o regeneracijskom modu te vrijeme preostalo do sljedeće regeneracije.

FUNKCIJONALNOST :

- Engleski meni
- Potpuno automatski ciklus regeneracije
- Opcija ručnog upravljanja
- Održavanje radnih parametara do 30 dana u slučaju nestanka struje
- Ekran u boji
- Vrlo mala potrošnja energije
- Sigurno napajanje od 12 V
- Jednostavan za rukovanje
- Veliki ekran - nema nerazumljivih kodova; grafički izbornik kao na pametnom telefonu
- Precizna kontrola rada glave uz pomoć elektroničkih senzora
- Pristup povijesti radnje
- Način mirovanja - ušteda vode i soli
- Integriran by-pass; brzo spajanje




TEHNIČKI PODATCI:

NAZIV UREĐAJA	CS CARBON
Protok (m ³ /h)	1,7
Zapremnina (litri)	26
Iono-promijenjiva izdašnost (m ³ /dH)	63
Potrošnja soli po regeneraciji(kg)	2 - 3
Zapremnina spremnika sa soli (kg)	58
Dimenzije širina/dubina/visina (cm)	32 / 50 / 111
Dimenzije boce sa smolom/veličina(inches)	10" / 35"
Radna temperatura (C°)	1 - 30
Radni tlak (bar)	2 - 6
Napon napajanja (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Radni napon (V)	12
Potrošnja energije (W)	5 (isključivo za vrijeme regeneracije)
Dimenzija priključka (inches)	1"

MAKSIMALNI DOPUPŠTENI PARAMETRI VODE:

	CaCO ³ tvrdoća vode mg/dm ³	Željezo mg/dm ³	Magneziji mg/dm ³	pH	Amonijevi ioni mg/dm ³
dopušteno	60 - 500	0,2	0,05	6,8 - 9,5	0,5

Dijelovi:

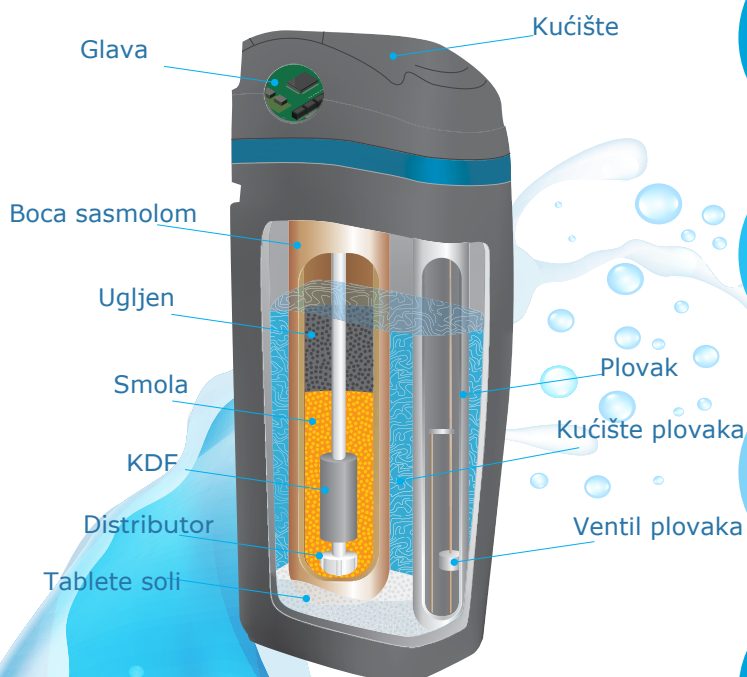

Radnje:

Omekšivač vode **CS CARBON** u potpunosti je automatski održavan. Morate se samo sjetiti **DODATI SOL** Y jednom u **2 MJESECA**.

SMOLU treba zamijeniti nakon **MAKSIMALNO 5 GODINA** rada.

Preporučeni **SERVISNI PREGLED** od strane ovlaštenog tehničara najmanje **JEDNOM SVAKIH 12 MJESECI**.

Količina **VODE KOJA SE KONDICIONIRA** između regeneracija pri 15 dH iznosi **5 m³**.