



FILTRACIJSKI SUSTAV

FLOW COMFORT

FILTRIRANA VODA DIREKTNO IZ SLAVINE



FLOW COMFORT

Filtrirana voda
direktno iz slavine

Strona produktu



FLOW COMFORT

Filtracijski sustav namjenjen za vodovodnu i bunarsku vodu.

Popravlja kvalitetu vode te regulira tvrdoću.

Flow Comfort je patentirani sustav filtriranja vode sa svim neophodnim dopuštenjima za vodu za piće. Kvalitetu vode osigurava inovativno konstrukcijsko rješenje štićeno patentima.

Flow Comfort to također neinvazivni, jednostavan u montaži sustav koji možete montirati samostalno.



Na koji način radi FLOW COMFORT?

Primjenjena tehnologija bazira ne nekoliko stupnjeva filtracije obuhvaćeno jednim filterom. Voda je filtrirana mehanički kroz polipropilenski filter, ionopromijenjivu smolu te aktivni ugljen .

Flow comfort karakterizira jednostavna montaža i rukovanje te odlične karakteristike uklanjanja kamenca, mehaničkih nečistoća i klora.

Sistem omogućava primjenu filtera u raznim konfiguracijama ispod sudopera kod priključka za hladnu vodu. Moguća je montaža i u dispanzerima za vodu.


Provjera tvrdoće vode moguća je pomoću priloženih traka za tvrdoću. Sukladno izmjerenoj tvrdoći vode moguća je i regulacija tvrdoće vode na filteru kroz promijenu položaja filtera prema glavi - A B C D.

Ovisno o tvrdoći vode i potrošnji uložak traje i do 12 mjeseci.

Elektronska dioda na senzoru ili na pipi signalizirati će vrijeme promijene filtera.



Trostruka pipa za filtriranu vodu (nije u setu)

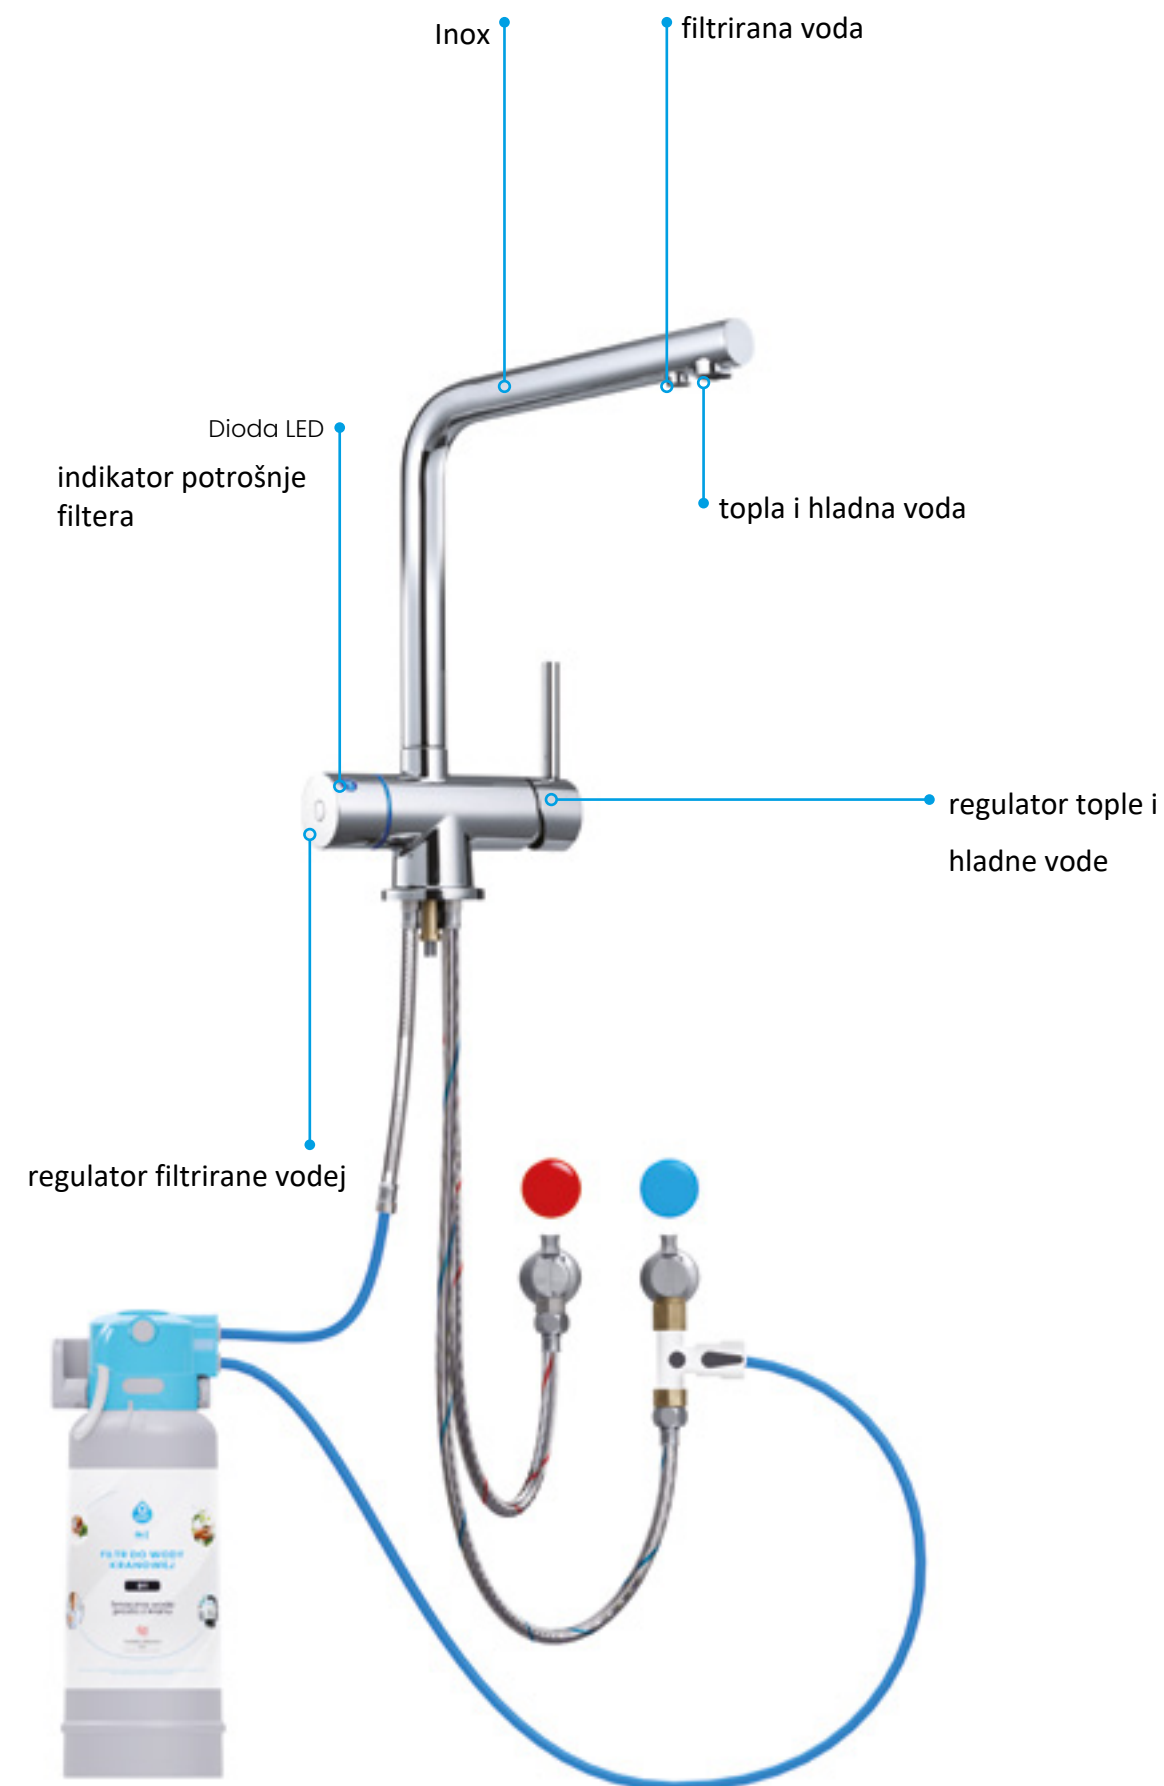



Filter **FLOW COMFORT** omogućava:



ZAŠTITU kuhinjskih uređaja od kamenca



BRZI I NEOGRANIČENI PRISTUP ukusnoj i filtriranoj vodi direktno iz slavine.



UDOBNOST UPORABE. Zaboravi čestu izmijenu filtera, čak na 12 mjeseci. Senzor javi kad je vrijeme promijene.



Odličnu vodu koja je **SAVRŠENI TEMELJ** za kuhanje i konzumiranje bez prokuhavanja.



JAMSTVO provjerene kvalitete sa 30 godina iskustva.



EKONOMIČNO I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO rješenje za okoliš.

SIGURNOST I JAMSTVO KVALITETE

Sustav Flow Comfort posjeduje:



Dopuštenje Zavoda za javno zdravstvo

koje potvrđuje da proizvod ne utječe negativno na ljudsko zdravlje i okoliš.



Sukladan normama

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008 (norme odnose se na trosmijerne pipe).



Deklaraciju upotrebnih osobina

u skladu sa normama.



Patentirana i zaštićena konstrukcijska rješenja

koja jamče bezprijekoran rad i odličnu kvalitetu izrade svakog elemenata.



Dijelovi sustava FLOW COMFORT



Pipa za filtriranu vodu.

Moguće razni modeli pipa - također trosmijerne (nije u setu).



Filtracijski uložak D1 koji reducira tvrdoću, uklanja mehaničke nečistoće i klor te popravlja okus i miris vode.



Glava filtracijskog sustava sa četverostrukom regulacijom tvrdoće vode.



Nosač glave



Dodaci za montažu sustava Flow Comfort za vodovodnu vodu.



Integrirani senzor promijene filtera



Traka za testiranje tvrdoće vode.

DOSTUPNE KUHINJSKE PIPE



Sustav Flow Comfort namjenjen je za slavine za filtriranu vodu ili trosmijerne pipe. Ne preporuča se montaža na obične dvosmijerne pipe (topla hladna voda).



PIPA TROSMIJERNA HIRO LED

+ INTEGRIRANI INDIKATOR ZAMIJENE FILTERA



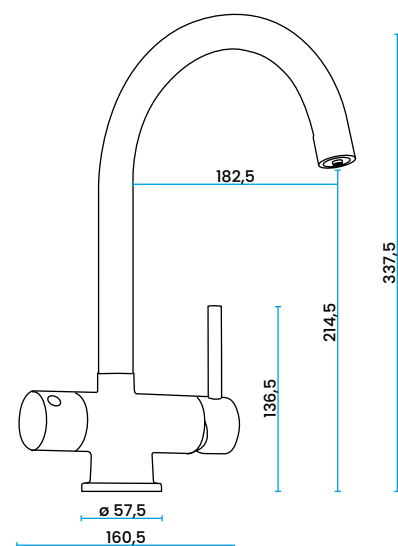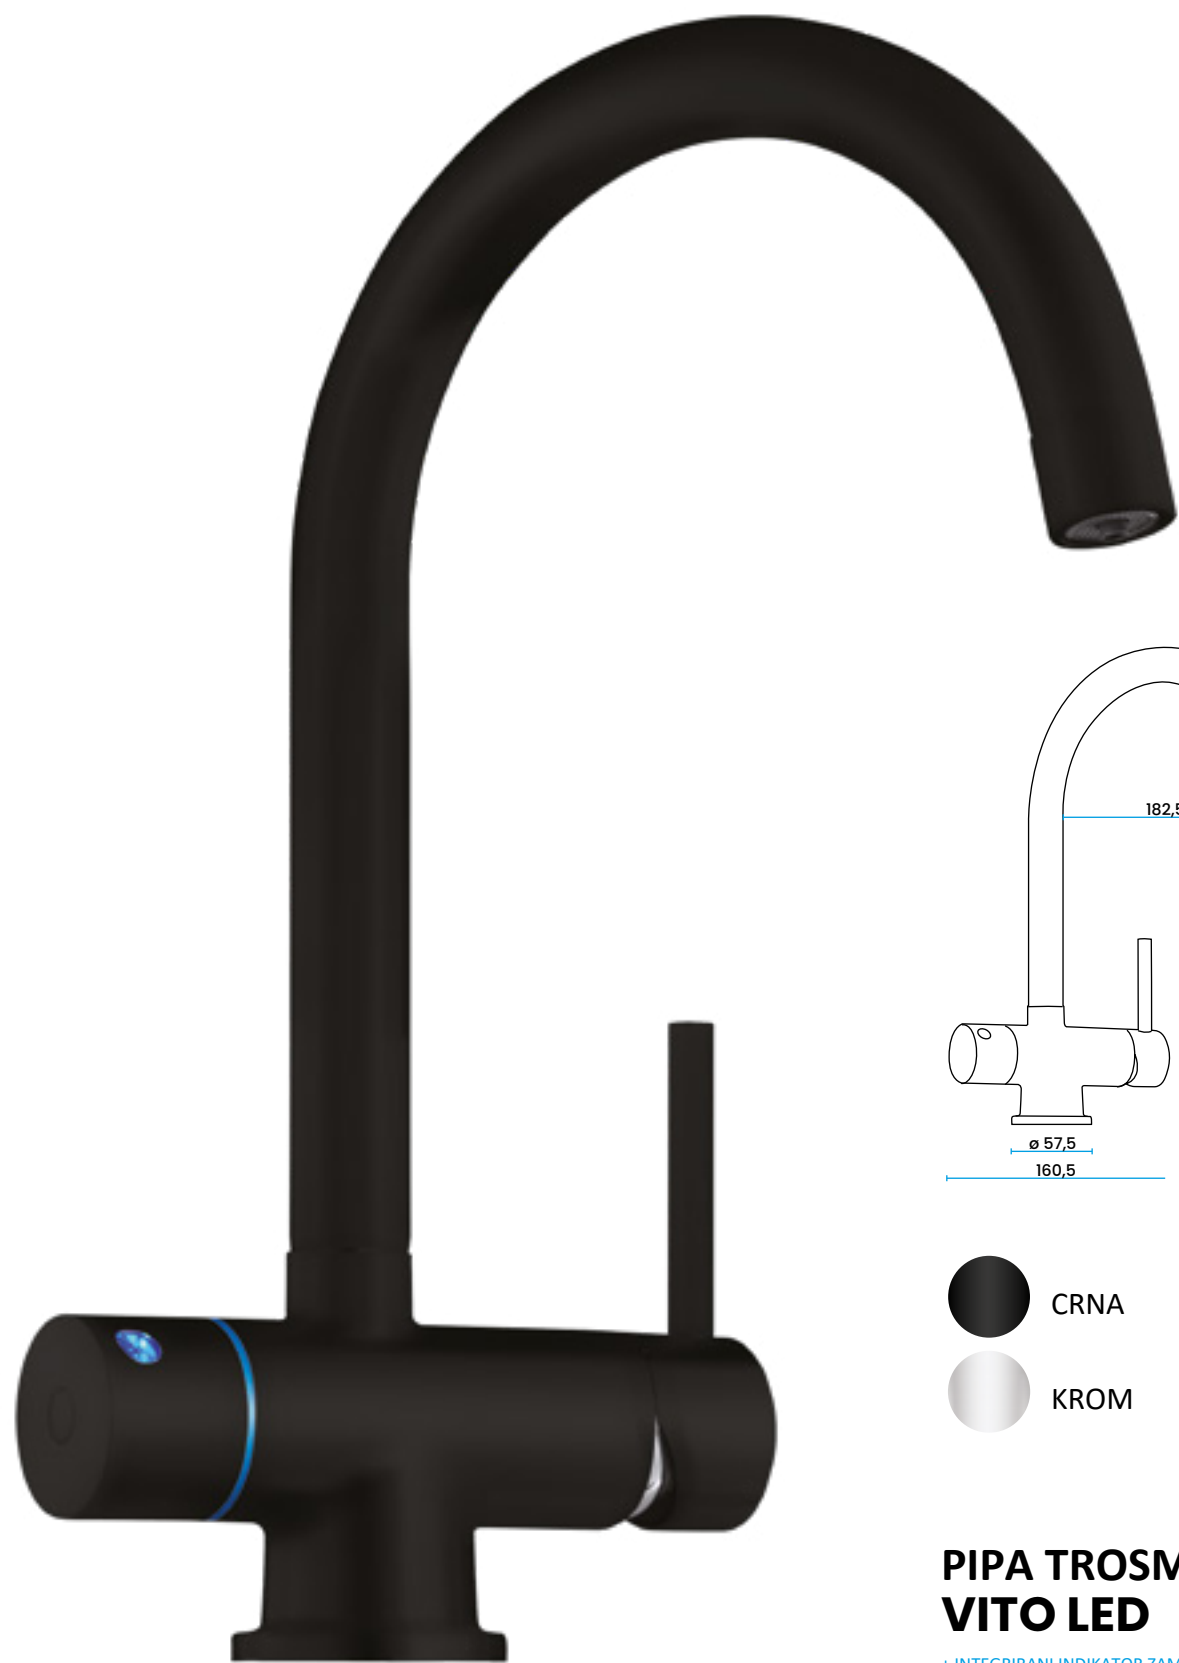

-  CRNA
-  KROM



PIPA TROSMIJERNA VITO LED

+ INTEGRIRANI INDIKATOR ZAMIJENE FILTERA





Tipka za filtriranu vodu

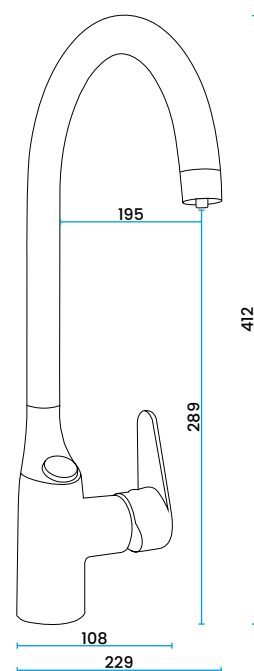

CRNA

KROM


PIPA TROSMIJERNA COMO

+ NEOVISNI INDIKATOR PROMIJENE FILTERA





Regulator za filtriranu vodu

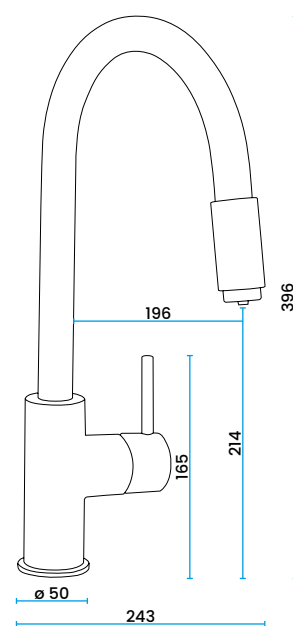


- CRNA/BAKAR
- KROM/CRNA

PIPA TROSMIJERNA KYOTO


+ NEOVISNI INDIKATOR PROMIJENE FILTERA






**PIPA ZA VODU
FILTRIRANU Dafi
ALTO**

+ NEOVISNI INDIKATOR PROMIJENE FILTERA

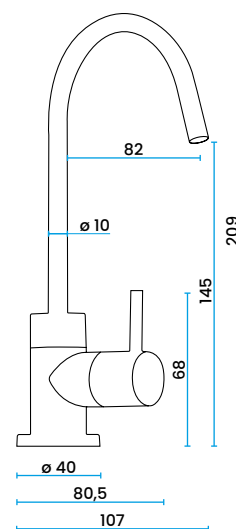


**PIPA ZA VODU
FILTRIRANU Dafi
ALTO PLUS**

+ NEOVISNI INDIKATOR PROMIJENE FILTERA

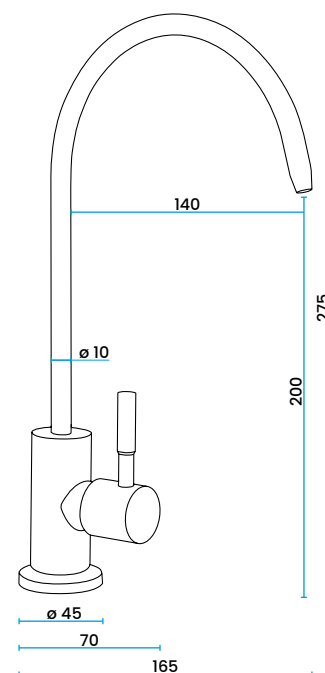

SENZOR zamjene filtera

- ALTO
- ALTO PLUS
- FARO
- COMO
- KYOTO

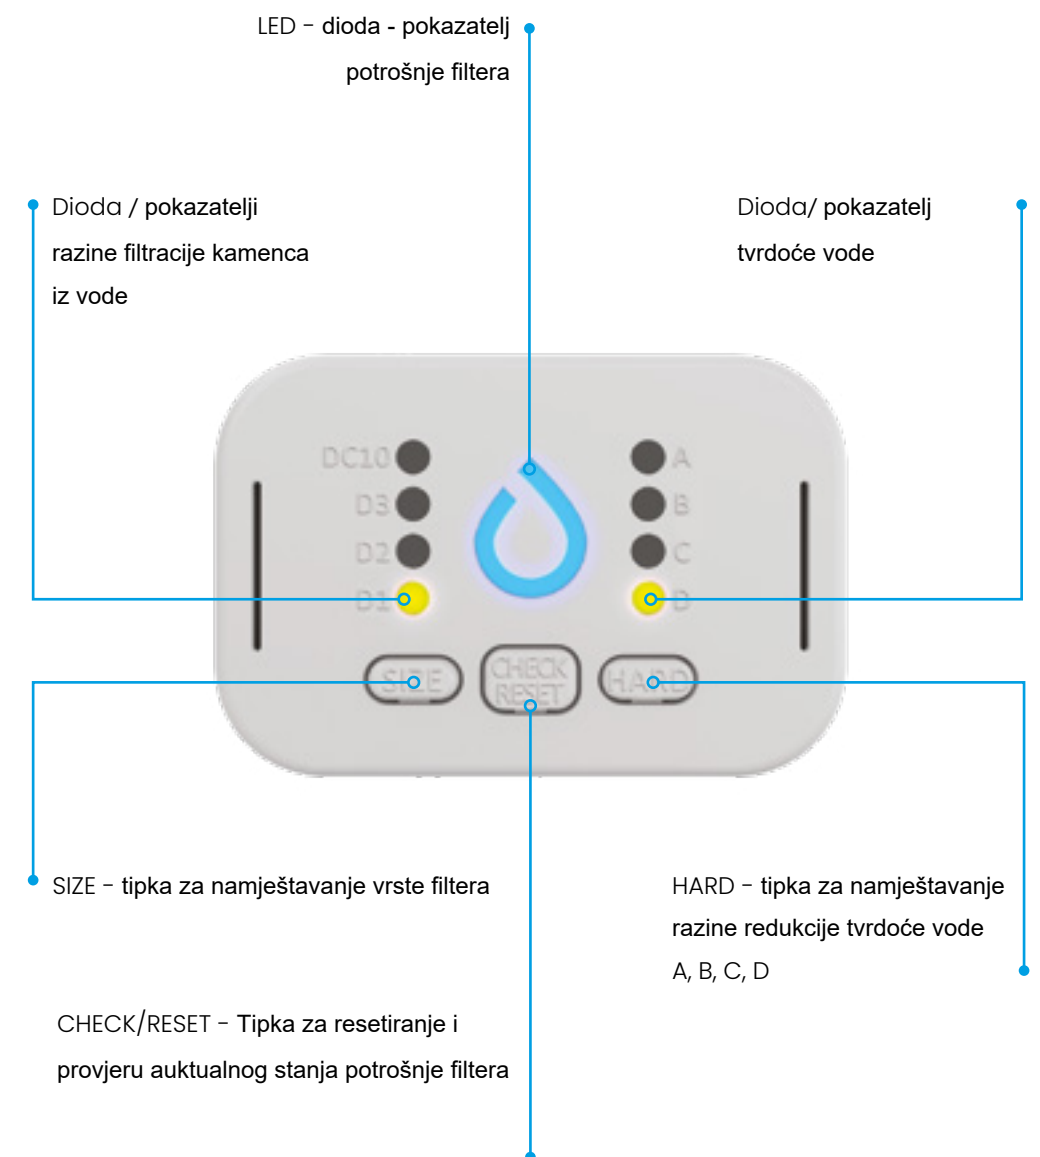

GLAVA FILTERA TE ULOŽAK ZA FILTRACIJU ZA SUSTAV VODOVODNE VODE



● REGULACIJA STUPNJA OMEKŠAVANJA VODE

Patentirani mehanizam omogućava jednostavnu regulaciju razine omekšavanja vode.

● JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

System Flow Comfort omogućava samostalnu instalaciju pomoću priložene instrukcije.

● UŠTEDA MJESTA ZAHVALJUJUĆI MALIM DIMENZIJAMA

Uchwyt na głowicę ma dwie możliwości montażu (na wprost i bokiem), co ułatwia zainstalowanie filtra pod zlewem.

● PATENTIRANO RJEŠENJE

Olakšava postavljanje filtracijske glave

● WYGODNY I PROSTY SPOSÓB WYMIANY FILTRA

Bez upotrebe alata.

● OSIGURANJE OD POPLAVE

Nema mogućnosti curenja vode kod promijene filtera.

● JEDNOSTAVAN PRISTUP

Tipka za ozračivanje i blokade promijene filtera nalazi se s prijeda uređaja.




PRINCIP FILTRACIJE UREĐAJA

Filter sadržava visoke kvalitete ionopromijenjivu smolu te granulirani aktivni ugljen prirodnog porijekla.

Polipropilen koji ima za cilj mehaničku filtraciju uklanja iz vode razna mehanička onečišćenja i čestice kao što su pjesak, hrđa te ostala onečišćenja iz cvodovodnih cijevi.

Drugi sloj polipropilena dodatno uklanja preostala mehanička onečišćenja.

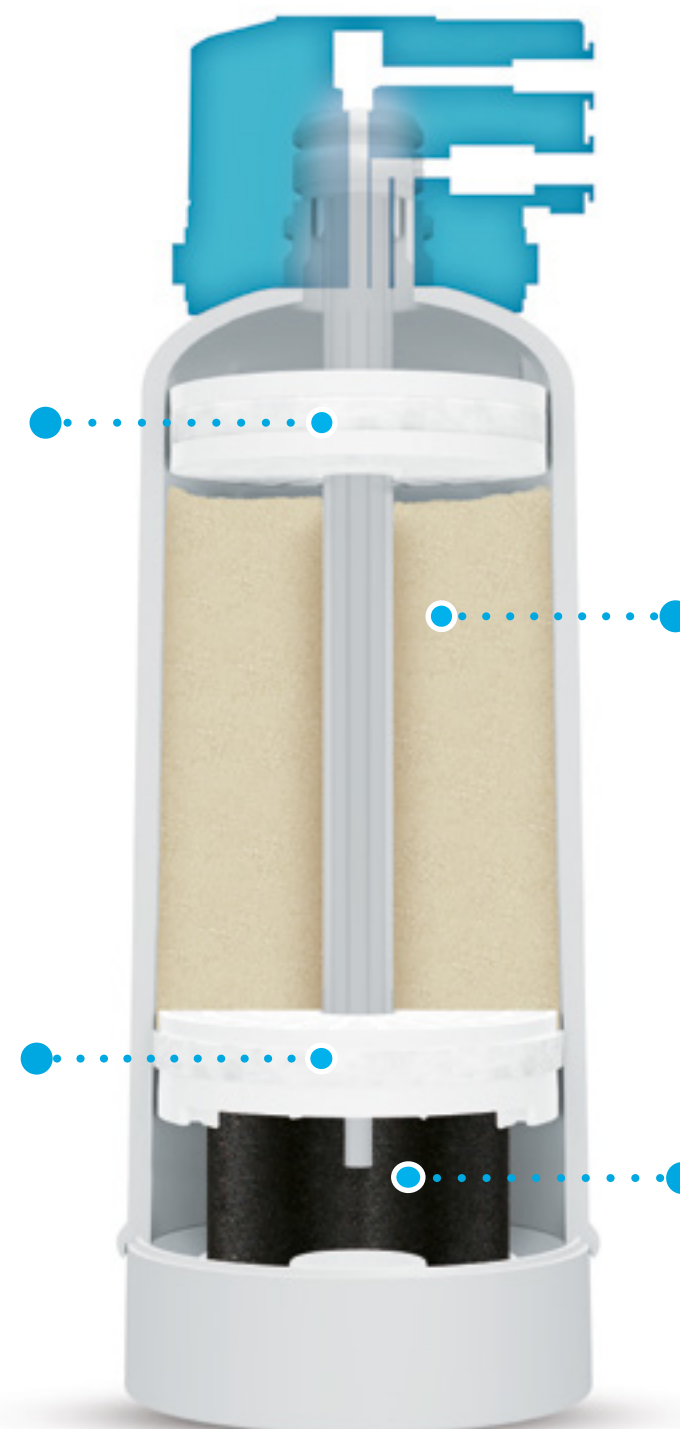

Ionopromjenjiva smola smanjuje tvrdoću vode te uklanja iz vode kamenac, teške metale kao što su bakar ili olovo.

Aktivni ugljen od kokosovih ljuski iz vode reducira klor- redukuje chlor i njegove spojeve te popravljja okusi miris vode. Dodatno uklanja suvišna organska onečišćenja.


INSTALACIJA SISTEMA FLOW COMFORT

Jednostavna instalacija te intuitivno spajanje filtracijskog sustava Flow Comfort omogućavaju samostalnu montažu pomoću priloženih jednostavnih uputa instrukcije montaže. Spajanje filtera ne zahtjeva vodoinstalatrskih radova niti dodatnih elemenata za spajanje. Također promijena filtera te redukcija razine kamenca u vodi je intuitivna i ne zahtjeva upotrebe dodatnog alata.

Primjeri spajanja pipa s filtracijskim sustavom Dafi



Primjeri spajanja trosmjernih pipa

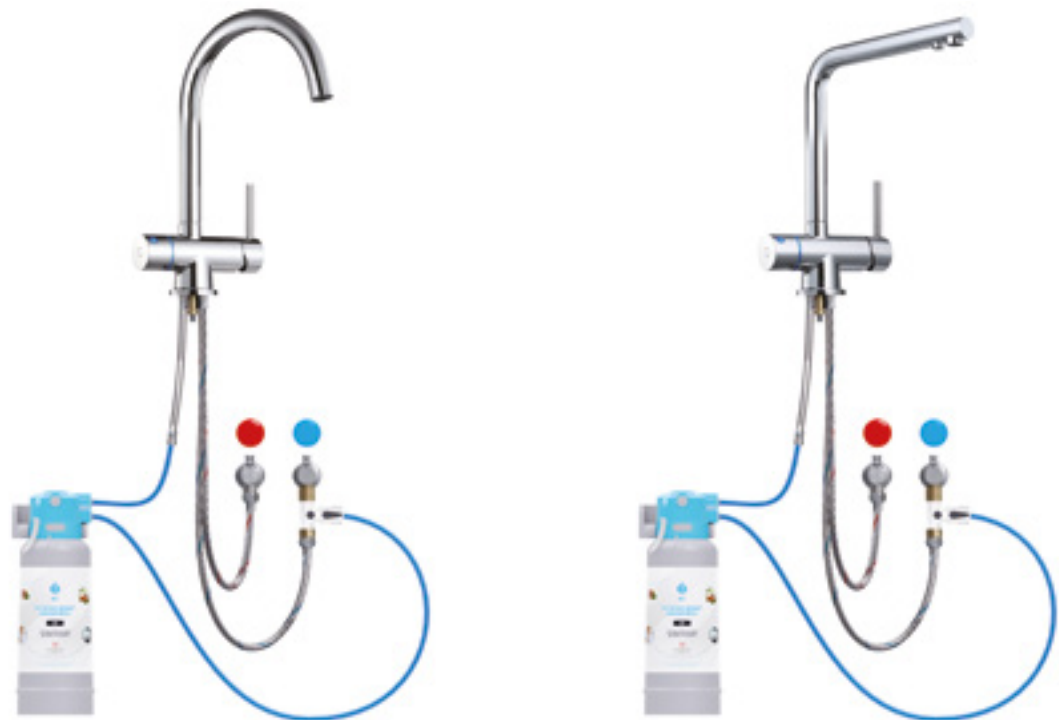

RAD SENZORA PROMIJENE FILTERA

Senzor sa svijetlećim raznim bojama LED diodama podsjeća na promijenu filtera:

- **plava boja:** filter aktivan
- **žuta boja:** zamjeni za tjedan dana
- **crvena boja:** zamjeni odmah



TEHNIČKI PODACI FILTERA

Radni tlak		0,06 – 0,6 MPa (0,6 – 6 bara)		
Maksimalni tlak rada (iznad tog tlaka primijeniti reduktor tlaka!)		0,6 Mpa (6 bara)		
Temperatura ulazne vode		4°C do 30°C		
Temperatura skladištenja filtera		-15°C do 40°C		
Parametri filtera	A B C D	Protok [l/min]	Optimalno vrijeme rada [dana]	Izdašnost [l]
		1,6	60	400
		2,5	90	600
		3,7	180	1200
		4,3	365	1500
Težina (natopljen vodom/suh)		1735 g/1115 g		
Dimenzije filtera s glavom		110 x 110 x 290 mm		
Pozicij montaže		vertikalno		
Spajanje vode- ulaz/izlaz		crijevo ¼ " (6,3 mm)		





FILTERI ZA VODU

Uvoznik i distributer

Poljski dom doo

Maceljska 19

10000 Zagreb

+38513864353

www.poljskidom.hr

